


Achtung! Neue Sensortechnologie



Radarbewegungsmelder GC302 SV

- GC302 SV ist ein richtungsempfindlicher, selbstüberwacher Radarbewegungsmelder zur Montage als Kontaktgeber Innen an GEZE Schiebetüren in Rettungswegen mit Steuerung DCU1-2M.
- GC302 SV funktioniert zusammen mit der Türsteuerung DCU1-2M ab SW Version V1.6.
- Parameter Ci auf 02 stellen.
- Bei Ansteuerung ist der Ausgang des GC302 SV offen, am Eingang KI liegt GND.

GC302 SV

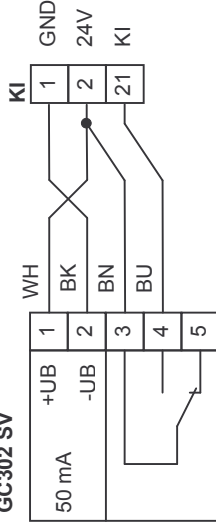

- GC302 SV, Mat. Nr. 124089
- GC302 SV nach RAL, Mat. Nr. 124090 (Fernbedienung funktioniert nicht bei montierter Haube, LED nicht sichtbar)
- Zubehör:
 - Fernbedienung GC BEAM 1, Mat. Nr. 099575
 - Deckeneinbausatz MIS, Mat. Nr. 115384
 - Regenabdeckung MCAP, Mat. Nr. 115339
- Montageanleitung beachten.

- Das Erfassungsfeld und die Empfindlichkeit des Radarbewegungsmelders gemäß AufSchR einstellen:

Erfassungsfeld = Öffnungsweite x 1,5m, Geschwindigkeit größer 10cm/s.