

FRED MYO 2



Двухканальный радиоприёмник



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




1-ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1А -ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ


Fred Myo 2 — радиоприёмник с 2 выходами, моностабильный (при получении команды выход активируется на 1 секунду).

1В - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник электропитания	12–26 В переменного /постоянного тока
Потребляемый ток	60 мА
Рабочая частота	433,920 МГц
Рабочая температура	-20 ÷ +70 °С
Количество хранимых кодов	480
Реле переменного тока	1 А 120 В
Реле постоянного тока	1 А 24 В



2-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

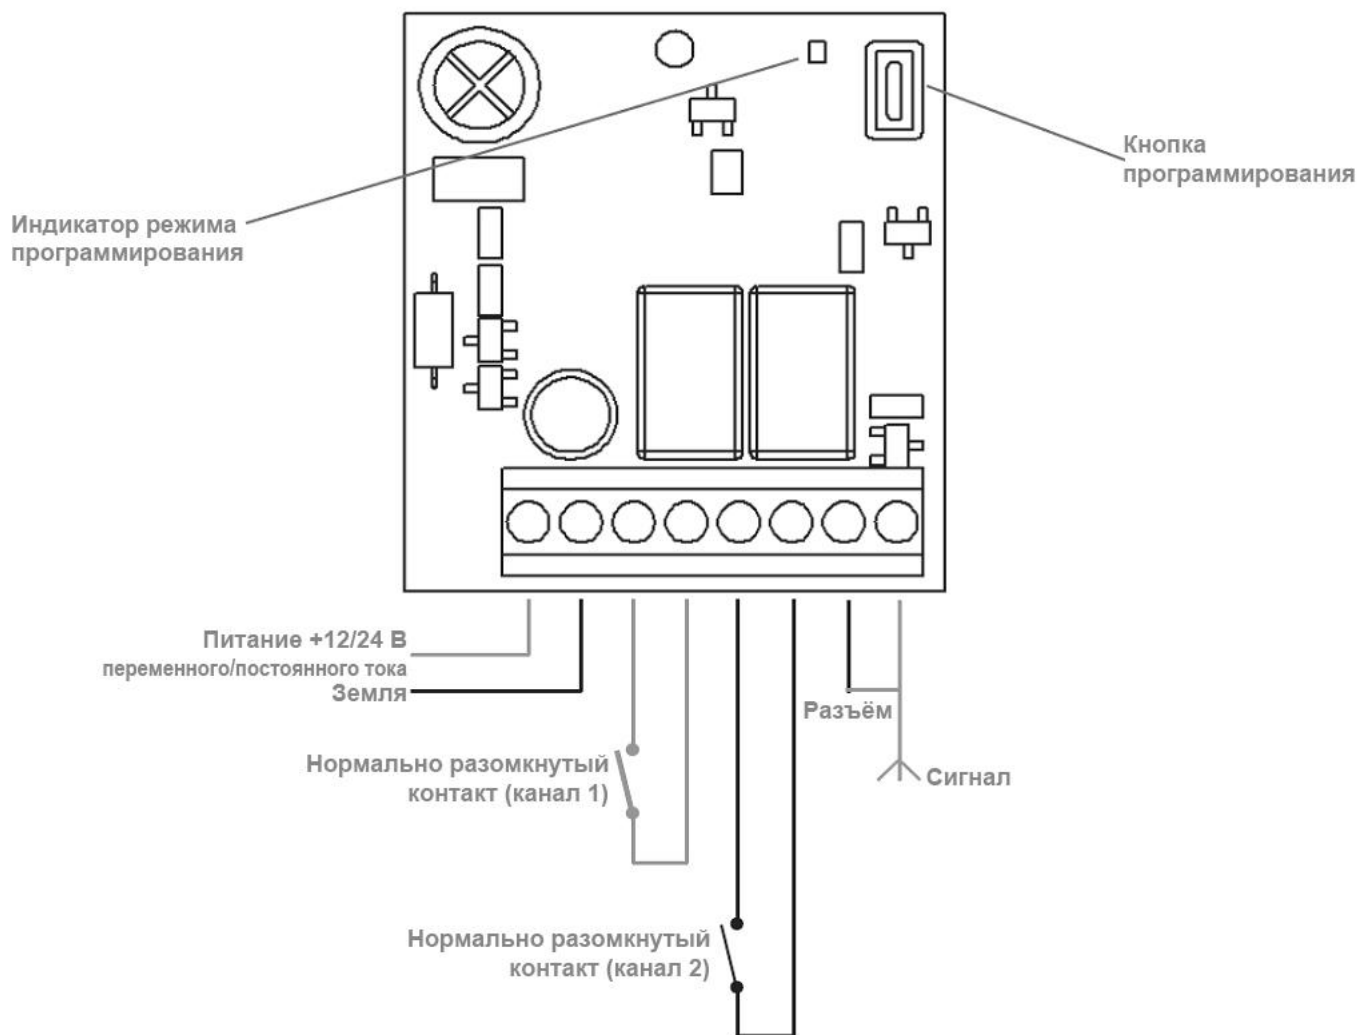


3-ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОПРИЁМНИКА


3А – ВВЕДЕНИЕ

Все операции (как программирование приёмника, так и конфигурирование каналов) выполняются нажатиями кнопки. В режиме программирования загорается светодиодный индикатор.


- **Зелёный индикатор:** настройка канала 1.
- **Красный индикатор:** настройка канала 2.

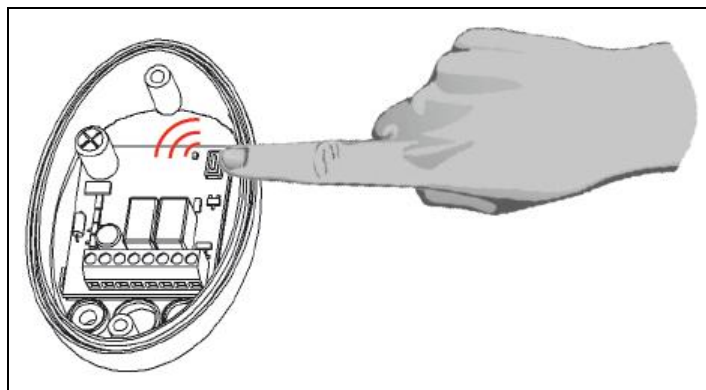


3В - ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОПРИЁМНИКА НА КАНАЛЕ 1

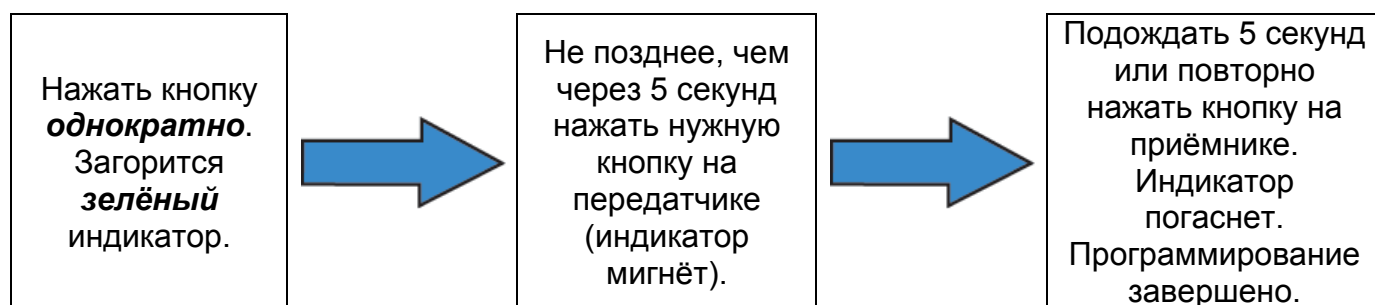


3С - ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОПРИЁМНИКА НА КАНАЛЕ 2

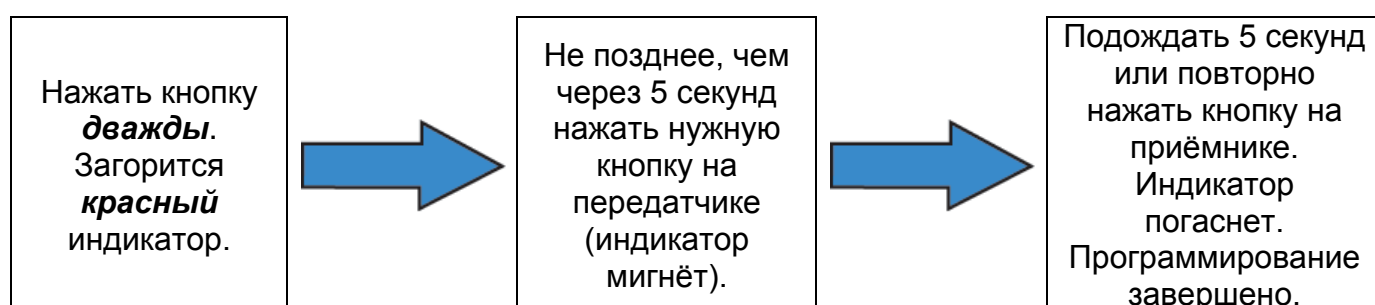

3D - УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ О ПЕРЕДАТЧИКЕ

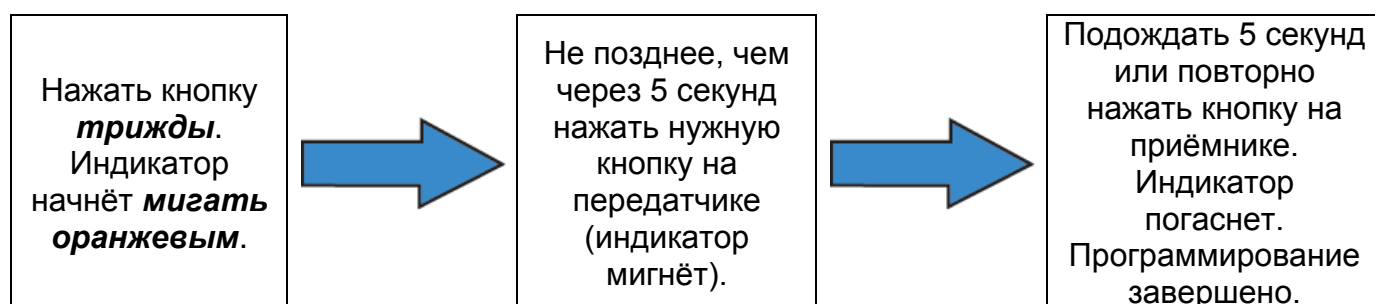

3Е - УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБО ВСЕХ ПЕРЕДАТЧИКАХ

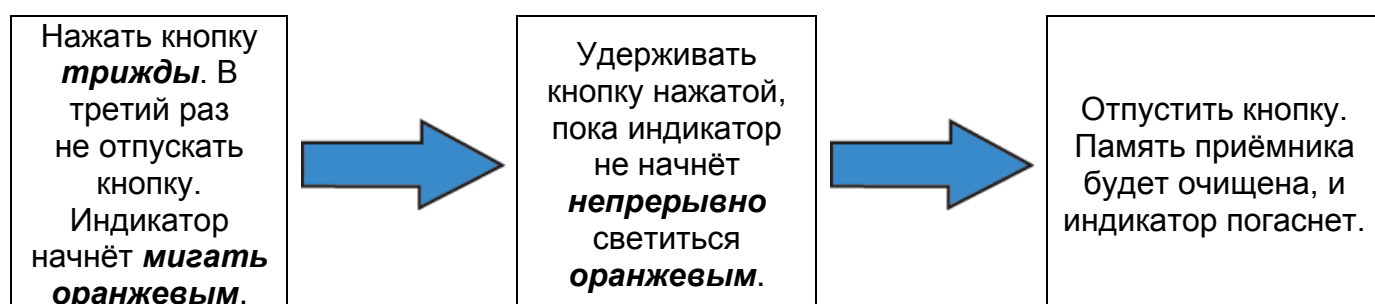



King Gates S.r.l.

Via A. Malignani, 42 - 33077 Sacile (PN) ITALY

Тел. +39 0434 737082 - Факс +39 0434 0434.786031

e-mail: info@king-gates.com web: www.king-gates.com